


ALIUMININIS KAMPINIS PROFILIS

NORGIPS®

Aliumininis kampinis profilis sutvirtina išorinius gipso kartono plokščių kampus

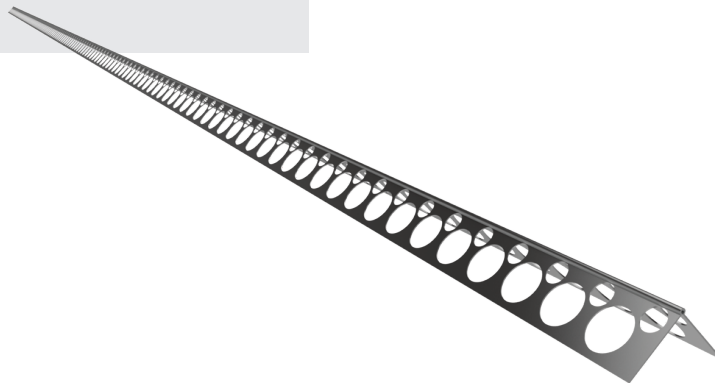

GAMINIO APRAŠYMAS

Po tinku tvirtinamas lygiašonis aliumininis kampinis profilis yra pagamintas iš perforuotos aliuminio skardos. Galimi šie pločio variantai: 22 x 22, 29 x 29 mm.

TAIKYMO SRITYS

Naudojamas cemento, kalkių arba gipso tinku ir gipso kartono plokštėmis dengiamų vidaus sienų kampams sutvirtinti. Naudojamas C1, C2 ir C3 ėdumo kategorijų aplinkose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	Aluminium
Reakcija į ugnį	A1
Ėdumo kategorija	C1, C2, C3



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Atsparumas drėgmei.** C3 drėgumo klasė (padidinto drėgnumo patalpos).
- **Mažas svoris.** Lengva gabenti.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Profilų rūšis / ilgis		Vienetų skaičius pakuotėje
[mm]	[m]	[vnt.]
22 x 22	2,5	50
	3,0	
29 x 29	2,5	50
	3,0	

NURODYMAI

Kampinius profilius naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju. Gali būti naudojami lauke, C3 klasės aplinkoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 13658-1:2009 Metaliniai tinklai, kampiniai profiliai ir po tinku tvirtinami profiliai. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Vidaus tinkai

Eksplatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.