


# PALĖPIŲ PAKABA „L 350“

**NORGIPS®**

CD 60 profilių tvirtinimo palėpių pakaba

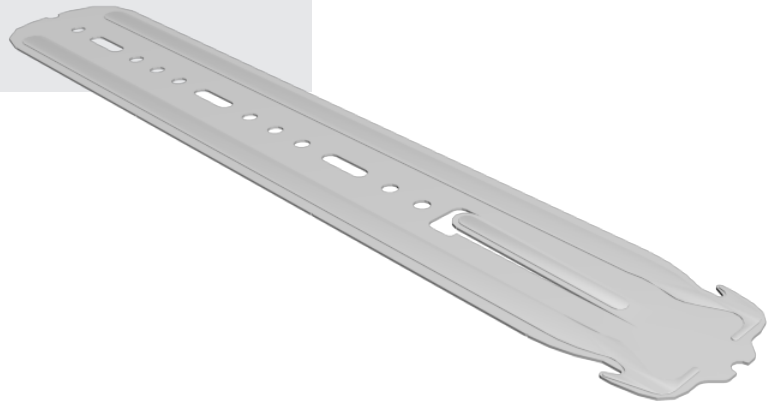

## GAMINIO APRAŠYMAS

Profesionali, sisteminė, 350 mm ilgio palėpių pakaba yra pagaminta iš 0,8 mm storio cinkuotos skardos.

Karkasinės metalo konstrukcijos elementas, atitinkantis PN-EN 13964:2014-05 standartą.

## TAIKYMO SRITYS

Palėpės konstrukcija. Pakaba „L-350 PRO“ yra skirta pakabinti iš CD 60 profilių sudarytas konstrukcijas. Dėl jos ilgio ir standumo palėpės konstrukcijas galima atitraukti nuo konstrukcijos sijų net iki 30 cm ir gautoje erdvėje padėti papildomai iki 30 cm storio vatos sluoksnį. Gali būti naudojama ant horizontalių ir įstrižų paviršių.

## TECHNINIAI DUOMENYS

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Medžiaga                          | DX51D + Z100          |
| Nominalusis skardos storis [mm]   | 0,8                   |
| Antikorozinė apsauga              | Galvanizuotas plienas |
| Patvarumas                        | B klasė               |
| Reakcija į ugnį                   | A1                    |
| Leidžiama nominalioji apkrova [N] | 297                   |
| Ardančioji apkrova [N]            | 744                   |



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

## PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose „NORGIPS“.
- **Ilgis 350 mm.** Po gegnėmis galima įdėti iki 300 mm vatos.
- **Standumas.** Pakaba yra pagaminta iš 0,8 mm storio skardos, turi pakabą pakietinančius griovelius, todėl užtikrina konstrukcijos stabilumą.
- **Lankstus taikymas.** Pakabinimo aukštį galima reguliuoti nuo 50 iki 300 mm.
- **Inovatyvumas.** Turi atlenkiama kabliuką, kuris palaiko mineralinę vatą ir palengvina išdėstymą.
- **Priešgaisrinė sauga.** Naudojama deklaruotos atsparumo ugniai klasės iki REI 60 sistemose.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

## MATMENYS IR PAKUOTĖ

| Grupinė pakuotė | Vienetų skaičius grupinėje pakuotėje |
|-----------------|--------------------------------------|
| kartono dėžė    | [vnt.]<br>40                         |

## NURODYMAI

Pakabas laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Prieš naudodami pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

PN-EN 13964:2014-05 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžty, reikalavimai ir bandymo metodai.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

## NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.