


# NORGIPS START

**NORGIPS®**

Gipso glaistas, skirtas gipso kartono plokščių siūlėms glaistyti

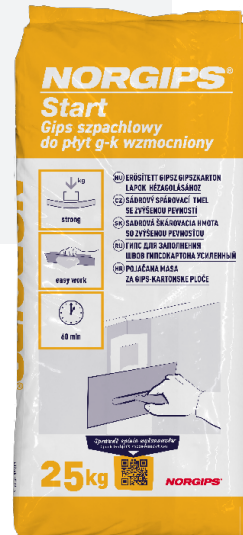

## GAMINIO APRAŠYMAS

- Gipso kartono plokščių, sutvirtintų armavimo juosta, sujungimo siūlių glaistymas
- Gipso kartono plokščių ir gipso bei cemento-kalkių tinko paviršių pažeidimų užpildymas
- Matomų tvirtinimo ir apdailos elementų glaistymas
- Kampinių profilių panardinimas sausų konstrukcijų sistemose

## PRANAŠUMAI

- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q1) konstrukcijų glaistą
- Puikus sukibimas
- Didelis našumas
- Galima naudoti padidinto drėgnumo aplinkoje (vonioje, virtuvėje)
- Rišdamas mažai traukiasi
- Didelis atsparumas trūkinėjimui

## TECHNINIAI DUOMENYS

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                    | 1B pagal EN 13963:2014                                                                  |
| Degumo klasė             | A1 – visiškai nedegus                                                                   |
| Apdorojimo trukmė        | 60 minučių                                                                              |
| Vandens sąnaudos         | 11 l / 25 kg                                                                            |
| Leidžiamas storis        | 0–5 mm, tepamas vienas sluoksnis                                                        |
| Taikymo temperatūra      | +5°C iki +25 °C                                                                         |
| Išėiga                   | 0,15 kg / m <sup>2</sup> - gipso kartono plokščių „Norgips“ sujungimo siūlių glaistymas |
| Tinkamumo naudoti laikas | 12 mėnesiai                                                                             |
| Pakuotė                  | 25 kg maišas (48 vnt. ant padėklo)                                                      |

## PAPILDOMOS PRIEMONĖS

| Pak.                                                                                | Pavadinimas                 | Aprašymas                              | Pak.                                                                                | Pavadinimas                    | Aprašymas                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>NORGIPS FINISH</b>       | Gipso paviršius                        |  | <b>NORGIPS LIGHT READY MIX</b> | Dviejų funkcijų gipso glaistas |
|  | <b>NORGIPS EXTRA FINISH</b> | Paruoštas naudoti baigiamasis glaistas |                                                                                     |                                |                                |



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = NORGIPS sprendimai

## MATMENYS IR PAKUOTĖ

| Pakuotė<br>(kg) | Kiekis paletėje<br>(vnt.) | (kg)  |
|-----------------|---------------------------|-------|
| 25              | 48                        | 1 200 |

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių.

Prieš tepdami glaistą ant pjautinių kraštų, drėgnu teptuku nuvalykite nuo jų dulkes.

## GLAISTO PARUOŠIMAS :

Glaistą palaipsniui berkite į indą su švairu vandeniu, 11 l vandens ir 25 kg sauso mišinio santykiu, ir išmaišykite rankomis arba lėtaeige maišykle, kad gautumėte vienalytę konsistenciją. Glaistą sumaišius su vandeniu, jį sunaudokite per 60 minučių.

## GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ SUJUNGIMO SIŪLIŲ GLAISTYMAS

Ant vertikalų NORGIPS plokščių su originaliu kraštu sujungimo siūlių tepkite apie 10 cm pločio glaisto juostą, tada į ją panardinkite popierinę arba stiklo pluošto armavimo juostą. Sluoksniui išdžiūvus, tepkite ant siūlės antrąjį konstrukcinio glaisto sluoksnį. Glaistikite ir tas vietas, kur plokštės yra prisuktos varžtais.

Jeį naudojate stiklo pluošto tinkelio armavimo juostą, ją galite priklijuoti tiesiogiai prie plokščių su kraštu sujungimo siūlės ir tada siūlę du kartus užpildyti konstrukciniu glaistu.

Fazuotas horizontales sujungimo siūles pirmiau sudrėkinkite vandeniu, tada užpildykite pasirinktu konstrukciniu glaistu.

Masei išdžiūvus, ant sujungimo siūlės tepkite kitą konstrukcinio glaisto sluoksnį ir panardinkite į jį popierinę arba stiklo pluošto armavimo juostą.

Glaistui išdžiūvus, pašalinkite jo perteklių, jei yra. Taip gausite siūlės konstrukcinį sluoksnį, priskirtą prie Q1 glaistymo lygio.

Taip paruoštos sujungimo siūlės tinka atlikti baigiamuosius darbus, vadinamus Q2, Q3 arba Q4 glaistymo lygio darbais (žiūrėti susijusius produktus).

## PAPILDOMA INFORMACIJA

- Glaistą naudokite, kai temperatūra ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C. Laikykite sausose patalpose, ant medinių padėklų, uždarytuose maišuose.
- Smulkindami ir glaistydami naudokite švairus, nerūdijančius indus bei įrankius, priešingai apdorojimo laikas bus trumpesnis.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesiai.
- Daugiau informacijos [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

## NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

+370 69 810 088

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenumato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.