


NORGIPS S GKBI 12,5 mm H2 tipas

NORGIPS®

Padidinto atsparumo drėgmei, impregnuota plokštė

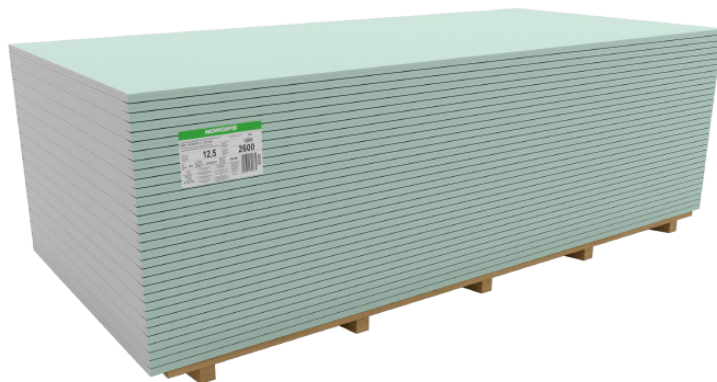

GAMINIO APRAŠYMAS

Padidinto atsparumo drėgmei, impregnuota gipso kartono plokštė. Plokštė turi kartonu padengtą ir plokščią ilgesnį kraštą ir lygiai nupjautą trumpąjį kraštą. Į plokštės gipso užpildą įdėta hidrofobinės medžiagos (parafino arba silikono).

Žalios spalvos kartonas su mėlynais užrašais.

TAIKYMO SRITYS

Gipso kartono plokštė naudojama patalpų viduje. Skirta naudoti padidinto drėgnumo patalpose, pvz., voniose ar virtuvėse. Šiose patalpose santykinė drėgmė gali būti didesnė nei 70%, bet negali viršyti 85%, ne ilgiau nei 10 valandų per parą. Naudojama sienų ir lubų dangoms, pertvarų ir dengiančių sienų, pakabinamų lubų ir mansardų įrengimui.

TECHNINIAI DUOMENYS


Krašto tipas	NORGIPS S (KS)
Degumo klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris [N]:	
Išilgine kryptimi	≥550
Skersine kryptimi	≥210
Vandens garų laidumo koeficientas [μ]	10
Vandens įgeriamumas [%]	≤10
Paviršiaus vandens įgėrimas [g/m ²]	220
Šilumos laidumo koeficientas [λ]	0,25 W/(m*K)



Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = Sistema „NORGIPS“

PRANAŠUMAI

- **Impregnuota.** Impregnuota plokštė turi mažesnės vandens įgerties savybes.
- **Mažas svoris.** Lengva ir paprasta transportuoti.
- **AK kraštas.** Plokščias išilginis kraštas palengvina plokščių sujungimo siūlės apdailą. Dėl panaudotų tinkamų sisteminių Norgips profilių ir glaistų bei sujungimo siūlių tvirtinimo juostų gaunamas maksimaliai tvirtas sujungimas.

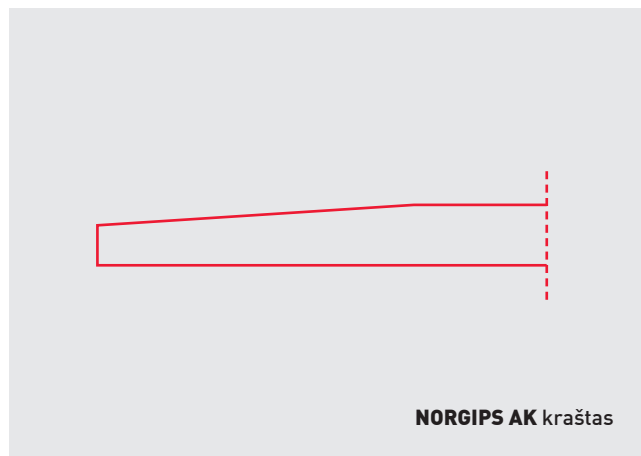

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Kiekis paletėje		Svoris [kg/m ²]	
			(pcs)	(m ²)	1 m ²	Paletė
12,5	1200	2000	64	153,60	7,6	1205
12,5	1200	2600	64	199,68	7,6	1566
12,5	1200	3000	64	230,40	7,6	1809
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	809
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	600
12,5	600	1200	128	86,40	7,6	724

NURODYMAI NURODYMAI

Gipso kartono plokštės NORGIPS naudokite pagal NORGIPS sistemos rekomendacijas. Sandėliavimas: plokštės sandėliuokite ant plokščio pagrindo, rekomenduojama ant padėklo. Saugokite nuo drėgmės. Transportavimas statybos vietoje: gipso kartono plokštės neškite pjautinu kraštu vertikaliai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: LST EN 520:2005+A1:2010 Gipso kartono plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksplotacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.