


NORGIPS S GKF 12,5 mm DF tipas

NORGIPS®

Priešgaisrinė gipso kartono plokštė

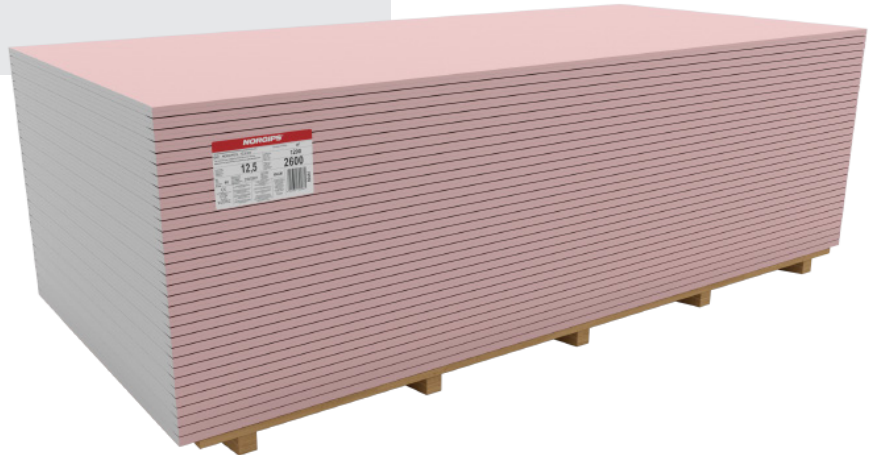

GAMINIO APRAŠYMAS

Priešgaisrinė gipso kartono plokštė turi kartonu padengtą ir plokščią ilgesnį kraštą ir lygiai nupjautą trumpąjį kraštą. Gipso užpildas turi padidinto tankio ir yra armuotas stiklo pluoštu. Rausvos spalvos kartonas su raudonais užrašais.

TAIKYMO SRITYS

Gipso kartono plokštė naudojama patalpų vidaus statyboje. Naudojama įvairiose konstrukcijose ir sausose sistemose, patalpose, kuriose santykinė drėgmė ne didesnė nei 70%. Maksimali dengimo temperatūra yra 50°C. Plokštė naudojama pertvarų ir dengiančių sienų įrengimui, pakabinamų lubų ir mansardos apkalos įrengimui, siekiant įrengti nurodyto atsparumo ugniai pertvaras (maks. iki EI180).

TECHNINIAI DUOMENYS


Krašto tipas	NORGIPS AK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris [N]:	
Išilgine kryptimi	≥550
Skersine kryptimi	≥210
Gipso užpildo tankis [kg/m³]	≥800
Vandens garų laidumo koeficientas [μ]	10
Šilumos laidumo koeficientas [λ]	0,25 W/(m*K)



Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Priešgaisrinė.** Užpilde yra stiklo pluošto, kuris didina gipso užpildo atsparumą, veikiant aukštai temperatūrai.
- **AK kraštas.** Plokščias išilginis kraštas palengvina plokščių sujungimo siūlės apdailą. Dėl panaudotų tinkamų sisteminių Norgips profilių ir glaistų bei sujungimo siūlių tvirtinimo juostų gaunamas maksimaliai tvirtas sujungimas.

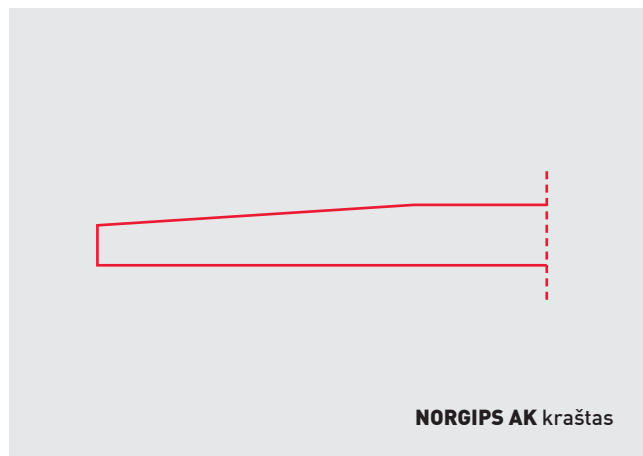

NORGIPS AK kraštas

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Kiekis paletėje		Svoris [kg/m²]	
			(pcs)	(m²)	1 m²	Paletė
12,5	1200	2600	60	187,20	10,1	1891
12,5	1200	3000	60	216,00	10,1	2182

NURODYMAI NURODYMAI

Use the NORGIPS plasterboards in accordance with the NORGIPS system recommendations. Storage: store the boards on a flat surface, preferably on a Paletė. Keep dry. Plasterboard transport on the construction site: keep the butt edge in vertical position while carrying.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: EN 520:2004+A1:2009 Gipso kartono plokštės.
Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksplotacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis be atskiro įspėjimo.

Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.