

PROFILIS CD 60

skardos storis 0,55 mm

NORGIPS®

Lubų profilis



GAMINIO APRAŠYMAS

Sisteminis lubų profilis, pagamintas iš 0,55 mm storio cinkuotos skardos. Plotis – 60 mm.

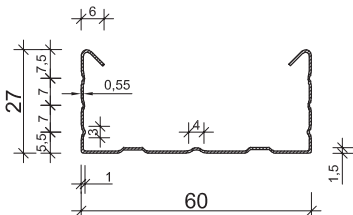
TAIKYMO SRITYS

Naudojamas įrengiant pakabinamąsias lubas, palėpių konstrukcijas ir sienų apdailą. Naudojamas su UD 30 sieniniais profiliais sudaro sausos statybos sistemos NORGIPS konstrukciją.

Profiliai, pagaminti iš 0,55 mm storio skardos, yra naudojami sistemose, kurių deklaruota ugnies atsparumo klasė iki REI 120. Profilis yra naudojamas kartu su priedais, kurie užtikrina dideles konstrukcijų įrengimo galimybes.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tempiamasis stipris [N/mm ²]	285
Degumo klasė	A1

Brėžinys / matmenys	Paskirtis / taikymo sritys	Skardos rūšis	Nominalus skardos storis [mm]	Cinkuotas	Antikorozinė klasė
	Gipso kartono plokščių konstrukcijos / pastatų patalpos	DX51D	0,55	Z140	C1, C2



Plokštė + **Profilis** + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sausos statybos sistemose NORGIPS.
- **Didesnis standumas.** Mažesnė įtrūkimo rizika – pagamintas iš 0,55 mm storio skardos.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Garso izoliavimas.** Rekomenduojama naudoti garso izoliavimo sistemose.
- **Patikimas sraigtų įsukimas į profilį.** Tvirtinimas prie 0,55 mm skardos.
- **Profilų ženklavimas.** Profilų aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Ilgis* (m)	Grupinė pakuotė [vnt.]		Vieneto svoris [kg/m]
	Didelis ryšulys	Mažas ryšulys	
2,6	192	16	0,52
3	192	16	0,52
4	192	16	0,52

* Kiti matmenys, pvz., priderinti prie patalpos matmenų iki 10 m, gaminami pagal užsakymą.

NURODYMAI

Naudokite profilius pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartai: LST-EN 13964:2014 Pakabinamosios lubos. Reikalavimai ir bandymo metodai; LST-EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų antikorozinė apsauga apsauginėmis dažymo sistemomis. 2 dalis. Aplinkų klasifikavimas.

Eksplotacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.