

NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm A tipas

NORGIPS®

Lenkiama garso izoliavimo gipso kartono plokštė



GAMINIO APRAŠYMAS

Lenkiama garso izoliavimo gipso kartono plokštė turi kartonu padengtą ir plokščią ilgesnį kraštą ir lygiai nupjautą trumpąjį kraštą. Gipso užpildas turi didesnį tankį ir dėl modifikacijų yra stangresnis, todėl pertvaros geriau izoliuoja garsą.

Pilkos spalvos kartonas su mėlynais užrašais.

TAIKYMO SRITYS

Gipso kartono plokštė naudojama patalpų vidaus statyboje. Naudojama įvairiose konstrukcijose ir sausose sistemose, patalpose, kuriose santykinis oro drėgnis ne didesnis nei 70 %. Maksimali dengimo temperatūra yra 50°C. Skirta garso sistemoms, kurioms taikomi aukšti garso izoliavimo reikalavimai. Gaminys naudojamas, izoliuojant patalpas nuo triukšmo.

Plokštė naudojama pertvarų ir dengiančių sienų įrengimui, pakabinamų lubų ir mansardos apkalos įrengimui.

TECHNINIAI DUOMENYS


Krašto tipas	NORGIPS AK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris [N]:	
Išilgine kryptimi	≥550
Skersine kryptimi	≥210
Vandens garų laidumo koeficientas [μ]	10
Šilumos laidumo koeficientas [λ]	0,25 W/(m*K)



Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Garso izoliacija.** Dėl padidinto svorio ir specialių priedų produktas turi geresnius parametrus, kurie gerina pertvaros garso izoliavimo savybes.
- **AK kraštas.** Plokščias išilginis kraštas palengvina plokščių sujungimo siūlės apdailą. Dėl panaudotų tinkamų sisteminių Norgips profilių ir glaistų bei sujungimo siūlių tvirtinimo juostų gaunamas maksimaliai tvirtas sujungimas.

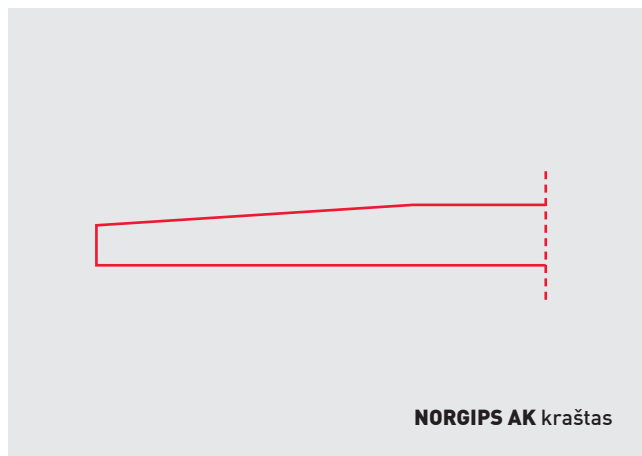

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Kiekis paletėje		Svoris [kg/m ²]	
			(pcs)	(m ²)	1 m ²	Paletė
12,5	1200	2600	64	199,68	9,0	1797

NURODYMAI NURODYMAI

Gipso kartono plokštės NORGIPS naudokite pagal NORGIPS sistemos rekomendacijas. Sandėliavimas: plokštės sandėliuokite ant plokščio pagrindo, rekomenduojama ant padėklo. Saugokite nuo drėgmės. Transportavimas statybos vietoje: gipso kartono plokštės neškite pjautinu kraštu vertikaliai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: LST EN 520:2005+A1:2010 Gipso kartono plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksploatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.