


TIESIOGINIO TVIRTINIMO PROFILIAI „OMEGA” skardos storis 0,6 mm

NORGIPS®

Tiesioginio tvirtinimo profiliai „Omega”

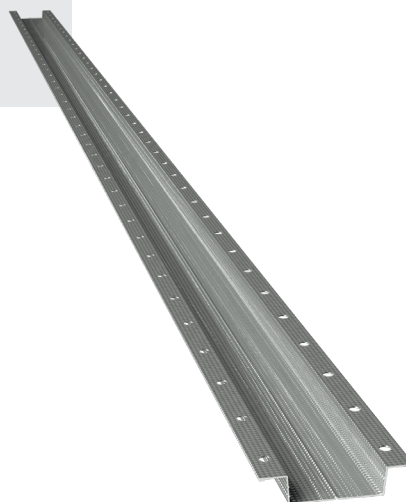

GAMINIO APRAŠYMAS


Tiesioginio tvirtinimo „OMEGA” tipo profilis, pagamintas iš 0,6 mm storio cinkuotos skardos. Plotis – 78 mm.

TAIKYMO SRITYS

Sisteminis profilis, naudojamas įrengiant dekoratyvinius elementus, pakabinamąsias lubas, palėpių konstrukcijas ir sienų pertvaras, kai nėra pakankamo montavimo aukščio standartinei lubų konstrukcijai. Tvirtinamas tiesiogiai prie patalpų konstrukcijų jis sudaro sausos statybos sistemos NORGIPS konstrukciją. Galima įrengti konstrukcijas, kurių mažiausias storis – apie 30 mm.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tempiamasis stipris [MPa]	270
Degumo klasė	A1

Brėžinys / matmenys	Paskirtis / taikymo sritys	Skardos rūšis	Nominalus skardos storis [mm]	Cinkuotas	Antikorozinė klasė
	Gipso kartono plokščių konstrukcijos / pastatų patalpos	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Plokštė + **Profilis** + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Mažas svoris.** Lengva gabenti.
- **Mažiausias konstrukcijos storis.** Profilio aukštis – 15 mm.
- **Profilių ženklavimas.** Profilių aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Ilgis*	Grupinė pakuotė [vnt.]	Vieneto svoris
(m)	Ryšulys	[kg/m]
3	40	0,48

* Kiti matmenys, pvz., priderinti prie patalpos matmenų iki 10 m, gaminami pagal užsakymą.

NURODYMAI

Naudokite profilius pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 14195:2015 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksploatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.