


KRYŽMINĖ JUNGTIS 60/60

NORGIPS®

Statmeno CD 60 profilių sujungimo jungtis

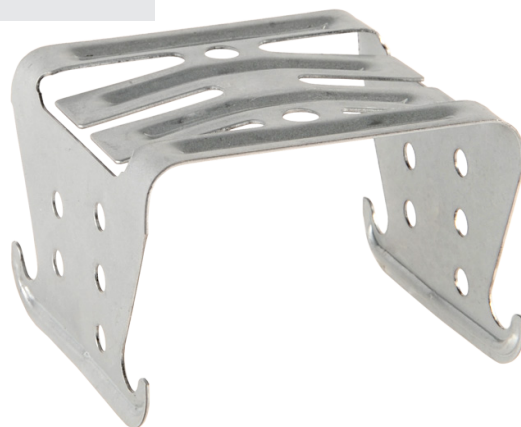

GAMINIO APRAŠYMAS

Vienpusė kryžminė jungtis yra pagaminta iš 0,7 mm storio galvanizuotos skardos. Sistemos gaminys, priskirtas prie priedų grupės. Karkasinės metalo konstrukcijos elementas, atitinkantis PN-EN 13964:2014-05 standartą.

TAIKYMO SRITYS

Taikomas patalpose, atlieka gipso kartono plokštės palaikančiosios konstrukcijos funkciją. Ši jungtis naudojama sujungiant iš CD 60 profilių pagamintas skersines su pagrindiniais CD 60 profiliais šalia pakabinamųjų lubų konstrukcijų su kryžminėmis, dviejų lygių grotelėmis. Jungtis yra tvirtinama prie profilių ant sklėsčio.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	DX51D
Nominalusis skardos storis [mm]	0,7
Antikorozinė apsauga	Galvanizuotas plienas
Patvarumas	B klasė
Reakcija į ugnį	A1
Leidžiama nominalioji apkrova [N]	359
Ardančioji apkrova [N]	1018



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose „NORGIPS“.
- **Saugus naudojimas.** Pagaminta iš 0,7 mm storio skardos.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Grupinė pakuotė	Vienetų skaičius pakuotėje [vnt.]
kartono dėžė	100

NURODYMAI

Jungtis laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Prieš naudodami pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PN-EN 13964:2014-05 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.