


IŠILGINĖ JUNGtis

CD 60 profilių jungtis

NORGIPS®

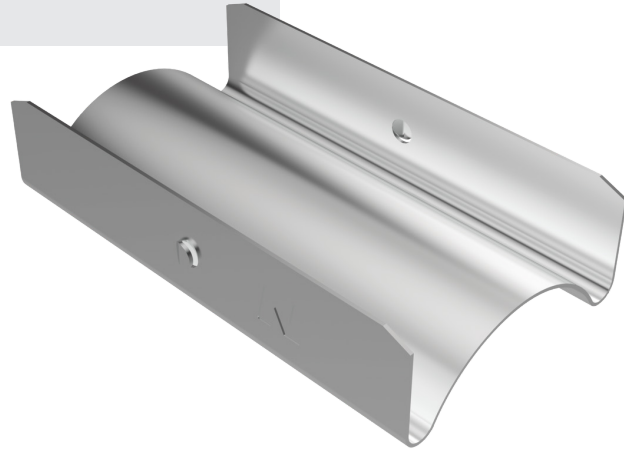

GAMINIO APRAŠYMAS

Vienpusė išilginė jungtis yra pagaminta iš 0,5 mm storio galvanizuotos skardos. Karkasinės metalo konstrukcijos elementas, atitinkantis PN-EN 13964:2014-05 standartą.

TAIKYMO SRITYS

Taikomas patalpose, atlieka gipso kartono plokštės palaikančiosios konstrukcijos funkciją. Jungtis yra naudojama išilgai sujungiant CD 60 profilius šalia pakabinamųjų lubų arba palėpių konstrukcijų, kai reikia ilgesnių profilių. Vienam sujungimui su profiliu naudojami aštuoni „Norgips“ 3,5 x 9,5 mm savisriegiai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	DX51D
Nominalusis skardos storis [mm]	0,5
Antikorozinė apsauga	Galvanizuotas plienas
Patvarumas	B klasė
Reakcija į ugnį	A1



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = Sistema „NORGIPS“

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose „NORGIPS“.
- **Saugus naudojimas.** Pagaminta iš 0,5 mm storio skardos.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Grupinė pakuotė	Vienetų skaičius pakuotėje [vnt.]
kartono dėžė	100
	50

NURODYMAI

Jungtis laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Priedus naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PN-EN 13964:2014-05 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

+370 69 810 088

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.