


SUKAMOJI PAKABA SU VIRŠUTINE PAILGINAMAJA DALIMI

NORGIPS®

Sukamoji pakaba su viršutine pailginamąja dalimi, skirta tvirtinti CD 60 profilius

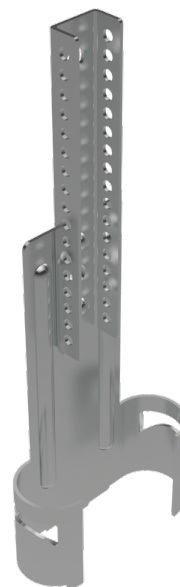

GAMINIO APRAŠYMAS

Sukamoji pakaba su viršutiniu pailginamuoju profiliu yra pagaminta iš 0,7 mm storio galvanizuotos skardos. Sistemos gaminys, priskirtas prie priedų grupės. Kartu su kitais elementais, t. y. pakaba, viršutiniu pailginamuoju profiliu ir pakabos kabe sudaro kompleksinę pakabinamųjų lubų pakabą.

Karkasinės metalo konstrukcijos elementas, atitinkantis PN-EN 13964:2014-05 standartą.

TAIKYMO SRITYS

Taikoma patalpose, atlieka gipso kartono plokštės palaikančiosios konstrukcijos funkciją. Sukamoji pakaba su pailginamąja dalimi skirta tvirtinti CD 60 profilius (sudarančius pakabinamųjų lubų kryžminę konstrukciją) prie horizontalių elementų, pvz., lubų, viršutine pakaba. Yra jungiama su CD 60 profiliais ant sklėsčio ir su viršutine pakaba dviem kabėmis. Naudojant pakabą, konstrukciją galima pakabinti nuo 170 mm aukštyje, kai naudojamos vieno lygio grotelės, ir nuo 200 mm aukštyje, kai naudojamos dviejų lygių grotelės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	DX51D
Nominalusis skardos storis [mm]	0,7
Antikorozinė apsauga	Galvanizuotas plienas
Patvarumas	B klasė
Reakcija į ugnį	A1
Leidžiama naudingoji apkrova [N]	323
Ardančioji apkrova [N]	808
Darnusis standartas	PN-EN 13964:2014-05



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose „NORGIPS“.
- **Saugus naudojimas.** Pagaminta iš 0,7 mm storio skardos.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

Pilnai sukomplektuotas NORGIPS pakabinamų lubų laikiklis:

sukamoji pakaba su viršutine pailginamąja dalimi, viršutinė pakaba, viršutinė pakabos pailginimo dalis, pakabos kabė

Pilnai sukomplektuotas NORGIPS pakabinamų lubų laikiklis:

sukamoji pakaba su viršutine pailginamąja dalimi, viršutinė pakaba, pakabos kabė

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Grupinė pakuotė	Vienetų skaičius grupinėje pakuotėje [vnt.]
kartono dėžė	200

NURODYMAI

Pakabas laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Prieš naudodami pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PN-EN 13964:2014-05 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.