

SRAIGTAI, METALAS Į METALĄ MAŽOJE PAKUOTĖJE

NORGIPS®

Fosfatuoti sraigtai su grąžteliu metalo elementams
tarpusavyje tvirtinti



GAMINIO APRAŠYMAS

Mechaninės jungtys, kuriomis priedai yra tvirtinami prie plieniniu profilių, pagamintų iš iki 2,0 mm storio skardos. Fosfatuoti savisriegiai varžtai su grąžteliu

TAIKYMO SRITYS

Taikomi pastatų viduje, jais plieniniai elementai, pvz., priedai, yra tvirtinami prie sausų sistemų konstrukcijos. Naudojami pakabinamųjų lubų, palėpių, pertvarų, sienų pamušalų, uždangų pamušalų sistemose ir kitose konstrukcijose.

TECHNINIAI DUOMENYS


Atsparumas korozijai	24 klasė
Antikorozinė apsauga	Fosfatavimas
Sraigtas	PSD
Reakcija į ugnį	A1
Ištraukiamasis stipris [N]	≤450
Lenkiamasis stipris	Atitinka
Darnusis standartas	EN 14566+A1:2012.



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose NORGIPS.
- **Antikorozinė apsauga.** Fosfatuoti sraigčiai.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Profilių ženklavimas.** Profilių aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

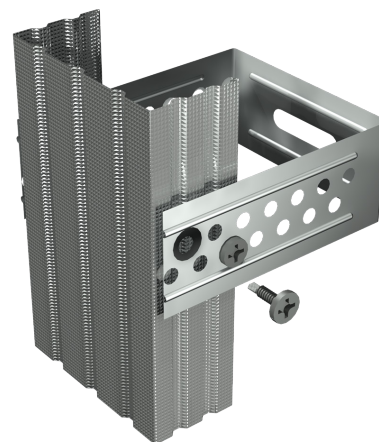

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Matmenys [mm]	Pakuotės rūšis	Kiekis pakuotėje [vnt.]	Kiekis grupinėje pakuotėje [vnt.]
3,5 x 9,5	Lizdinė pakuotė	200	4800

NURODYMAI

Varžtus laikykite patalpose. Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 14566+A1:2012 Mechaninės jungtis gipso kartoninėms konstrukcijoms. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksplotacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis be atskiro įspėjimo.

Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.