

# NORGIPS FLOOR 12,5 mm DFIR tipas

**NORGIPS®**

Grindų gipso kartono plokštė



## GAMINIO APRAŠYMAS

Grindų gipso kartono plokštę sudaro stiklo pluoštu sutvirtintas gipso užpildas, kuris yra išdėstytas tarp dviejų itin tvirto kartono sluoksnių. Plokštės kraštas yra tiesus.

Pilkos spalvos kartonas su raudonais užrašais.

## TAIKYMO SRITYS

Plokštė skirta naudoti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė yra ne didesnė nei 70%. Maksimali dengimo temperatūra yra 50°C. Gali būti naudojama ir padidinto drėgnumo patalpose, prieš tai įrengus hidroizoliaciją.

Plokštė skirta naudoti kaip grindų pagrindas, t. y. vadinamasis „sausas išlyginamasis sluoksnis“. Naudojant du plokščių sluoksnius, galima pasiekti ugnies atsparumo REI 60 pertvarą.

## TECHNINIAI DUOMENYS


Krašto tipas	NORGIPS VK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris [N]:	
Išilgine kryptimi	≥725
Skersine kryptimi	≥300
Paviršiaus kietumas (įspaudas) [mm]	>15
Gipso užpildo tankis [kg/m <sup>3</sup> ]	≥1000
Vandens garų laidumo koeficientas [μ]	10
Šilumos laidumo koeficientas [λ]	0,25 W/(m*K)



**Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai**

### PRANAŠUMAI

- **Specialus dydis.** Plokštės lengva ir paprasta transportuoti bei montuoti.
- **Ugniai atspari.** Užpilde yra stiklo pluošto, kuris didina gipso užpildo atsparumą, veikiant aukštai temperatūrai.
- **Didesnis stipris.** Plokštė skirta naudoti specialiose vietose, kur yra reikalingas didesnis stipris ir kietesnis paviršius.
- **VK kraštas.** Tiesus kraštas.

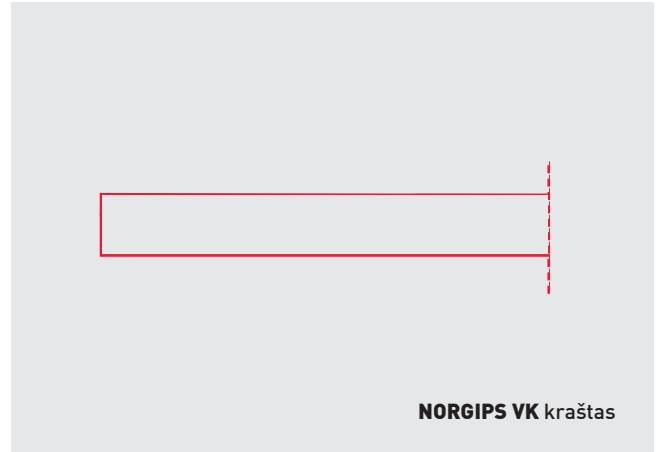

### MATMENYS IR PAKUOTĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Kiekis paletėje		Svoris [kg]	
			(pcs)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paletė
12,5	900	2000	60	108,00	12,7	1372

### NURODYMAI NURODYMAI

Gipso kartono plokštės NORGIPS naudokite pagal NORGIPS sistemos rekomendacijas. Sandėliavimas: plokštės sandėliuokite ant plokščio pagrindo, rekomenduojama ant padėklo. Saugokite nuo drėgmės. Transportavimas statybos vietoje: gipso kartono plokštės neškite pjautinu kraštu vertikaliai.

### PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: LST EN 520:2005+A1:2010 Gipso kartono plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

### NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A  
LT-12142 Vilnius  
Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.